

## **Treppenzubehör und -renovation** ***Accessoires d'escaliers et rénovation***



**Treppen-Sprossen**  
**Echelons d'escaliers**



		Treppensprossen	/ échelons d'escalier en bois
37.0001.020.	---	zylindrisch Ø 20 mm	/ cylindrique Ø 20 mm
37.0001.025.	---	zylindrisch Ø 25 mm	/ cylindrique Ø 25 mm
37.0001.030.	---	zylindrisch Ø 30 mm	/ cylindrique Ø 30 mm
		Länge 100 cm	/ longueur 100 cm
	.110	Ahorn	/ érable
	.170	Buche gedämpft	/ hêtre étuvé
	.178	Buche ungedämpft	/ hêtre naturel
	.190	Eiche	/ chêne
	.210	Esche	/ frêne
	.220	Fichte	/ épicéa
37.0008.030.	---	konisch	/ conique
		Zapfen Ø 20 mm	/ bouchon Ø 20 mm
		Länge 90 cm	/ longueur 90 cm
	.170	Buche gedämpft	/ hêtre étuvé
	.190	Eiche	/ chêne
	.210	Esche	/ frêne



37.0012. 37.0016. 37.0010.

		Treppensprossen	/ échelons d'escalier en bois
37.0010.045.	---	Zapfen Ø 20 mm	/ bouchon Ø 20 mm
37.0012.045.	---	Länge 90 cm	/ longueur 90 cm
37.0016.045.	---		
	.170	Buche gedämpft	/ hêtre étuvé
	.190	Eiche	/ chêne
	.220	Fichte	/ épicéa



**Treppen-Balustraden und -Säulen**  
**Balustrades et colonnes d'escaliers**

		Balustradenstäbe	/ balustrades d'escalier en bois
37.0030.045.	---	Holz-Vierkantstärke	/ dimension en bois
37.0034.045.	---	45 x 45 mm	/ 45 x 45 mm
37.0036.045.	---		
	.170	Buche gedämpft	/ hêtre étuvé
	.190	Eiche	/ chêne
	.220	Fichte	/ épicéa



37.0034. 37.0036. 37.0030.



		Säulen	/ colonnes en bois
37.0050.---	---	Länge 1'250 mm	/ longueur 1'250 mm
	.070.	Holz-Vierkant 70/ 70 mm	/ bois 70/70 mm
	.100.	Holz-Vierkant 100/100 mm	/ bois 100/100 mm
	.170	Buche gedämpft	/ hêtre étuvé
	.190	Eiche	/ chêne
	.220	Fichte	/ épicéa
37.0051.---	---	Länge 1'250 mm	/ longueur 1'250 mm
	.070.	Holz-Vierkant 70/ 70 mm	/ bois 70/70 mm
	.100.	Holz-Vierkant 100/100 mm	/ bois 100/100 mm
	.170	Buche gedämpft	/ hêtre étuvé
	.190	Eiche	/ chêne
	.220	Fichte	/ épicéa



37.0050. 37.0051.

**Handläufe und Endkappen**  
**Mains courantes et capuchons**



		Handlauf	/ main courante
37.0070.300.	---	65 x 53 mm Längen ca. 3 - 4.5 m	/ 65 x 53 mm / longueurs env. 3 - 4.5 m
	.170	Buche gedämpft	/ hêtre étuvé
	.190	Eiche	/ chêne
	.220	Fichte	/ épicéa



		Schnecke	/ escargot
37.0100.136.	---	Ø 136 mm	/ Ø 136 mm
	.170	Buche gedämpft	/ hêtre étuvé
	.190	Eiche	/ chêne
	.220	Fichte	/ épicéa



		Handlauf roh geschliffen Lagerlänge 3.0 m	/ main courante ronde / brut ponce / longueur du stock 3.0 m
37.0071.300.	---	Ø 25 mm	/ Ø 25 mm
37.0072.300.	---	Ø 30 mm	/ Ø 30 mm
37.0073.300.	---	Ø 35 mm	/ Ø 35 mm
37.0074.300.	---	Ø 40 mm	/ Ø 40 mm
37.0075.300.	---	Ø 50 mm	/ Ø 50 mm
37.0076.300.	---	Ø 55 mm	/ Ø 55 mm
37.0077.300.	---	Ø 60 mm	/ Ø 60 mm
37.0078.300.	---	Ø 65 mm	/ Ø 65 mm



.110	Ahorn	/ érable
.170	Buche gedämpft	/ hêtre étuvé
.178	Buche ungedämpft	/ hêtre naturel
.190	Eiche	/ chêne
.210	Esche	/ frêne
.220	Fichte	/ épicéa

Lieferbar auf jede Wunschlänge bis max. 5.0 m, Termin 2 - 3 Arbeitstage.  
 Möglich ist auch Enden gefast oder gerundet und in lackierter Ausführung.  
 Lieferung ab 2.2 m per Camion.

*Aussi livrable sur mesure jusqu'à 5.0 m, délai 2 - 3 jours.  
 Egalement livrable avec embouts chanfreinés ou arrondis et exécution laquée.  
 Livraison à partir de 2.2 m par camion.*



		Endkappen Ø 40 + 50 mm	/ capuchons / Ø 40 + 50 mm
37.0110.040.	---		
37.0110.050.	---		
	.170	Buche gedämpft	/ hêtre étuvé
	.190	Eiche	/ chêne
	.220	Fichte	/ épicéa

**Viertelbogen, Handlaufstützen und Abdeckkappen**  
**Quarts de rond, supports pour mains courantes et rosaces d'escalier**

		Viertelbogen mit Innenradius 60 mm	/ <i>quarts de ronds av. rayon</i> / <i>intérieur 60 mm</i>
37.0085.040.	---	Ø 40 mm	/ Ø 40 mm
37.0085.050.	---	Ø 50 mm	/ Ø 50 mm
.110		Ahorn	/ <i>érable</i>
.170		Buche gedämpft	/ <i>hêtre étuvé</i>
.190		Eiche	/ <i>chêne</i>
.210		Esche	/ <i>frêne</i>



Handlaufstütze aus Edelstahl, Länge 65 mm,  
 komplett mit Rosette Ø 40 mm und  
 Befestigungsschrauben Torx 4,5 x 60 mm  
 und Nylondübel.

*Support pour main courante en acier inoxydable,  
 longueur 65 mm, complet avec rosaces Ø 40 mm et vis  
 de montage Torx 4,5 x 60 mm et tampon en nylon.*

37.0200.065.	---		
	.899	Edelstahl	/ <i>acier inoxydable</i>







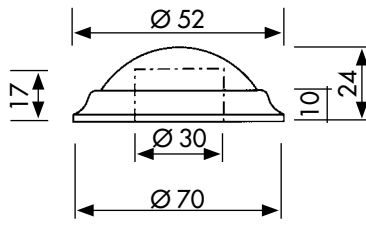

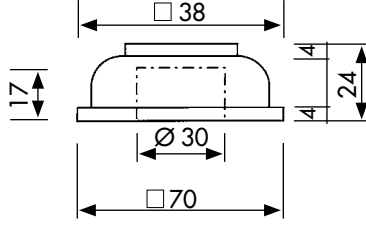



Handlaufstütze aus Edelstahl, Ausladung 60 mm,  
 Rosette Ø 55 x 2,5 mm, komplett mit  
 Befestigungsschrauben und Nylondübel.

*Support pour main courante en acier inoxydable,  
 saillie 60 mm, rosace Ø 55 x 2,5 mm,  
 complet avec vis de montage et tampon en nylon.*

37.0210.100.	---		
	.899	Edelstahl	/ <i>acier inoxydable</i>



**Treppenrosetten aus Holz**  
**Rosaces d'escalier en bois**

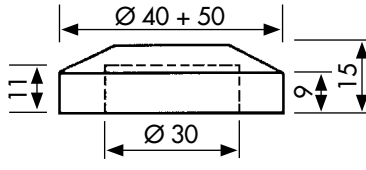		20.2210.040. ---	roh geschliffen / brut poncé Ø 40 mm / Ø 40 mm
		.170	Buche gedämpft / hêtre étuvé
		.190	Eiche / chêne
		.210	Esche / frêne
		.220	Fichte / épicéa
		20.2212.040. ---	Ø 40 mm / Ø 40 mm
		.170	Buche gedämpft / hêtre étuvé
		.190	Eiche / chêne
		.210	Esche / frêne
		.220	Fichte / épicéa
		20.2220.070. ---	Ø 70 mm / Ø 70 mm
		.170	Buche gedämpft / hêtre étuvé
		.190	Eiche / chêne
		.210	Esche / frêne
		.220	Fichte / épicéa
		.240	Kiefer / pin
		.270	Lärche / mélèze
		20.2230.070. ---	□ 70 mm / □ 70 mm
		.170	Buche gedämpft / hêtre étuvé
		.190	Eiche / chêne
		.210	Esche / frêne
		.220	Fichte / épicéa
		.240	Kiefer / pin
		.270	Lärche / mélèze
	 	20.0221.040. ---	Ø 40 mm / Ø 40 mm
		.110	Ahorn / érable
		.170	Buche gedämpft / hêtre étuvé
		.190	Eiche / chêne
		.210	Esche / frêne
		.220	Fichte / épicéa
		.240	Kiefer / pin
		.270	Lärche / mélèze

**TRE-FIX Treppenrevierungsprofile**  
**Profils de rénovation d'escalier TRE-FIX**

**Vorher / avant**




**nachher mit / après avec**

**TRE-FIX**



Neuer Bodenbelag 13 + 14 mm Parkett oder Laminat 7 - 8 mm  
nouveau panneau 13 + 14 mm parquet ou laminé 7 - 8 mm

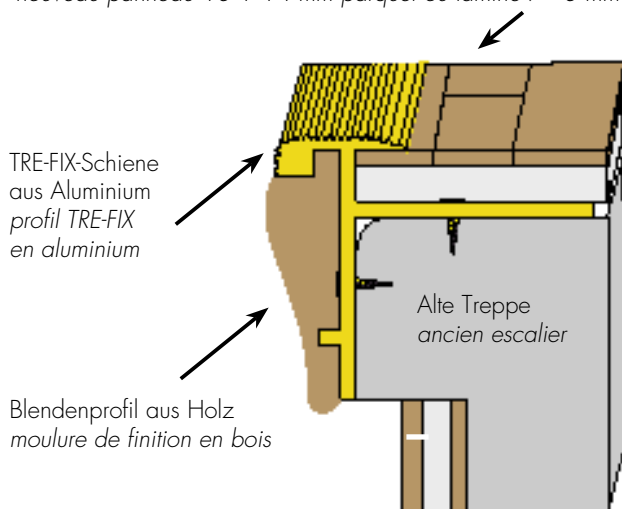


- Für alle Arten von bestehenden Treppen
- Für sämtliche Bodenbeläge geeignet
- Schnelle und einfache Montage
- Kein Staub und Schmutz beim Umbau
- Kein Ausbruch, deshalb sehr vorteilhaft
- Dauerhafte Problemlösung
- Für sicheren Auftritt sorgt die geriffelte Trittkante

- Pour toutes sortes d'escaliers existants
- Pour n'importe quel genre de revêtement
- Montage simple et rapide
- Pas de poussière ni saleté pendant la transformation
- Aucune démolition, de cette raison très avantageux
- Solution durable du problème
- Marche sûr grâce au profil cannelé



- Alter Belag entfernen. Bei Holztreppen mit Astlochbohrer Leimhaftbohrungen anbringen.
- Mit „Top-Roc“-Schrauben minimieren Sie das Quietschen
- Futterbrett anbringen, Alu-Profil montieren, schiften und ausnivellieren
- Blende zuschneiden und mit Montagekleber befestigen
- Trittstufe zuschneiden. Mit der „TRIA“-Winkelschablone ist das sauber + rationell möglich
- Tritt mit Montagekleber setzen und ca. 5 Stunden belasten oder spannen
- Fugen silikonisieren
- Jetzt ist die Treppe wie neu

- *Enlever l'ancien revêtement. Escalier en bois: faire des perçages avec une mèche à noeud pour une meilleure adhérence de la colle de montage*
- *Diminuer le grincement en posant des vis „Top-Roc“*
- *Poser la contremarche monter le profil aluminium, caler et niveler*
- *Couper la moulure de finition et monter avec de la colle de montage*
- *Couper la marche. Avec le gabarit d'équerre „Tria“ ça se fait proprement et rationnel*
- *Poser la marche avec de la colle de montage et mettre du poids ou serrer pendant 5 heures environ*
- *Siliconiser les joints*
- *Maintenant l'escalier est comme neuf*

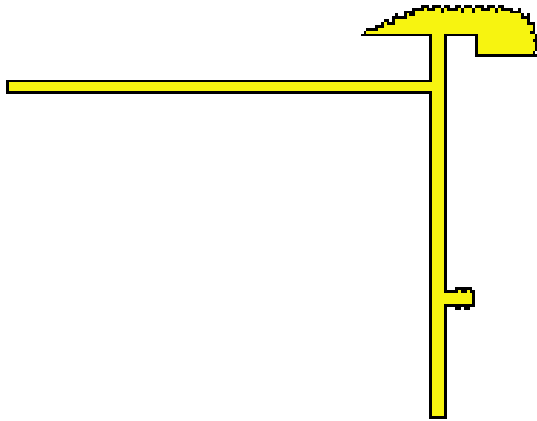


- 8 mm Profil ohne Einlassteg
- 8 mm profil sans entretoise



M 1:1

37.8030  
Universal  
universel

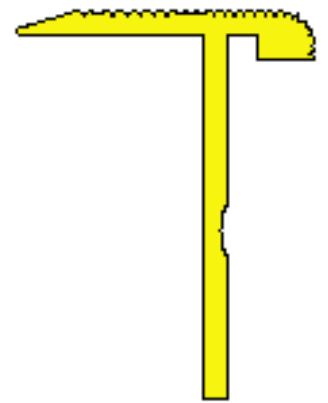

TRE-FIX Profile

/ profils TRE-FIX

37.8008....  
37.8014....  
37.8030....

100.

Länge 100 cm

/ longueur 100 cm

130.

Länge 130 cm

/ longueur 130 cm

150.

Länge 150 cm

/ longueur 150 cm

.054


goldfarbig

/ or

.099

silberfarbig

/ argent



Holz-Blendenprofile

/ moulures en bois

37.8100....

100.

Länge 100 cm

/ longueur 100 cm

130.

Länge 130 cm

/ longueur 130 cm

150.

Länge 150 cm

/ longueur 150 cm

.111

Ahorn natur lackiert

/ érable laqué natur

.171

Buche natur lackiert

/ hêtre laqué natur

.191

Eiche natur lackiert

/ chêne laqué natur

.211

Esche natur lackiert

/ frêne laqué natur